



Серия депаллетизаторов **DEPAL-S** разработана для автоматического снятия с паллет (методом сдвига) и установки на входной участок производственной линии всех типов контейнеров (бутылки, банки, флаконы, канистры, пластиковые контейнеры...)

DEPAL-S находит основное применение для паллет с межслойными разделителями (подложками) без бортов и/или с бортами вниз.



Для работы с разделителями бортами вверх, машина оснащается устройством автоматического раскрытия бортов.

Модели DEPAL-S 40 предназначены для линий низкой и средней производительности, а DEPAL-S 130 обеспечивают высокую производительность (до 130 слоев/час).



Основные характеристики DEPAL-S:

- Единая компактная конструкция обшитая листами нерж. стали с интегрированным шкафом управления и защитными ограждениями.
- Быстрая смена формата без применения инструмента.
- Подвижная рамка обхвата и удержания нижнего слоя для выполнения сдвига верхнего.
- В зависимости от потребностей заказчика машина дополнительно оснащается конвейерной системой для паллет, устройством автоматического удаления межслойных разделителей с магазином для них, автоматическим магазином для паллет, и т.д.
- Производительность от 40 до 130 слоев/час.
- Программируемое количество слоев.

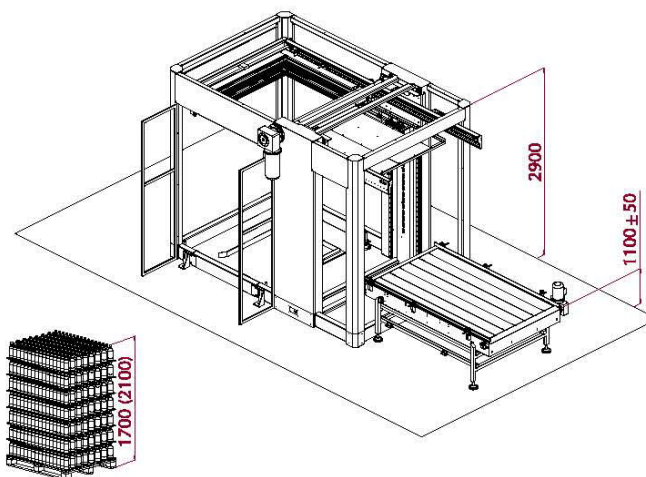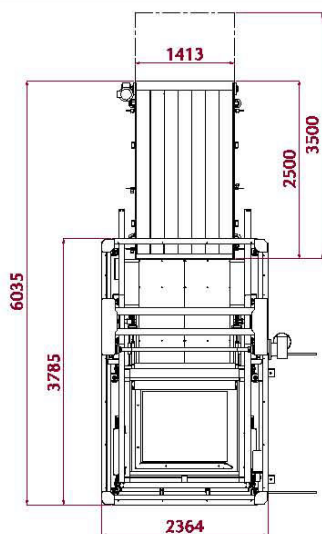

Технические данные:

Вес	2.700 Kg.
Потребляемая мощность	5 KW
Питание	400 VAC , 3 F + N + T
Частота сети	50 Hz.
Давление сжатого воздуха	6 bar.
Потребление сжатого воздуха	65 NL. / min.



APSOLOGO s.r.l.

Официальное представительство и Сервисный центр
в России и странах СНГ: ООО "Зиттель"
124482, Россия, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 4.
Тел./Факс: +7 495 6461050
www.apsol.ru

