


**7**


**причин выбрать этикетавтомат  
с сервоприводами и оптической ориентацией**

# 7

1. Возможность ориентации по отметке на бутылке, на колпачке или по сварному шву
2. Более высокая точность нанесения этикетки по сравнению с классической системой, основанной на копире
3. Гибкость программирования алгоритма вращения столов
4. Быстрая смена формата
5. Более низкая стоимость комплекта переналадки
6. Отсутствие зависимости от качества изготовления донного ключа
7. Снижение количества боя бутылки из-за отсутствия механического ключа

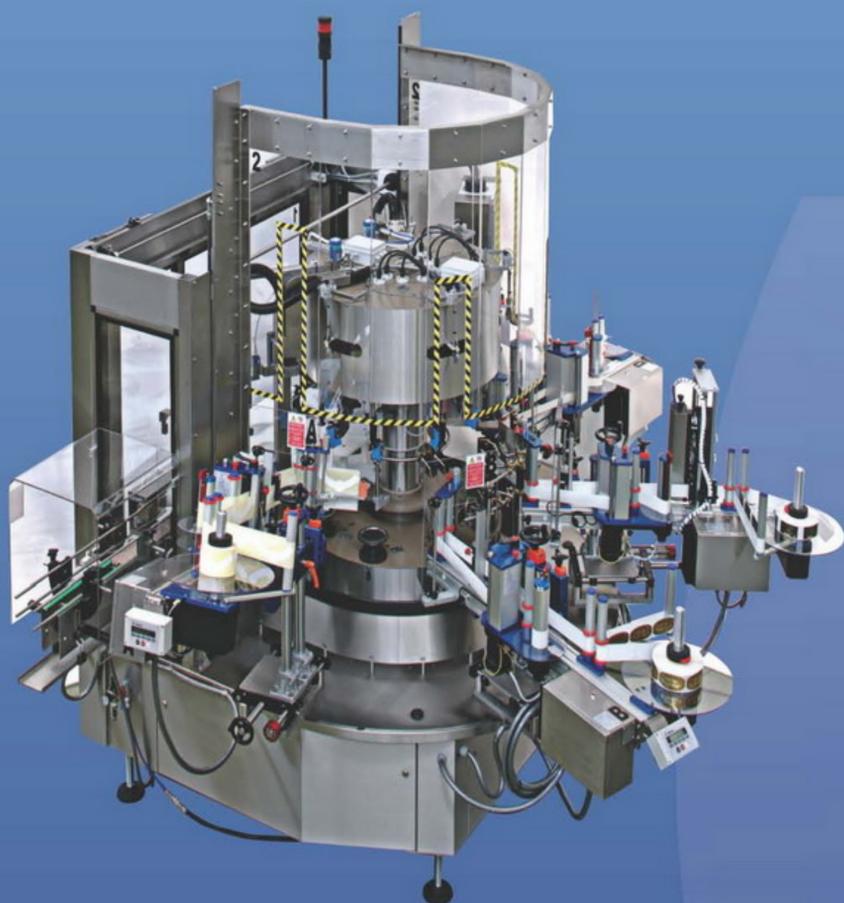

Несущая конструкция и стол машины выполнены из сваренных профильных труб и металлических листов с обработанной поверхностью, после чего она покрывается листами нержавеющей стали AISI 304 с сатинированной поверхностью.

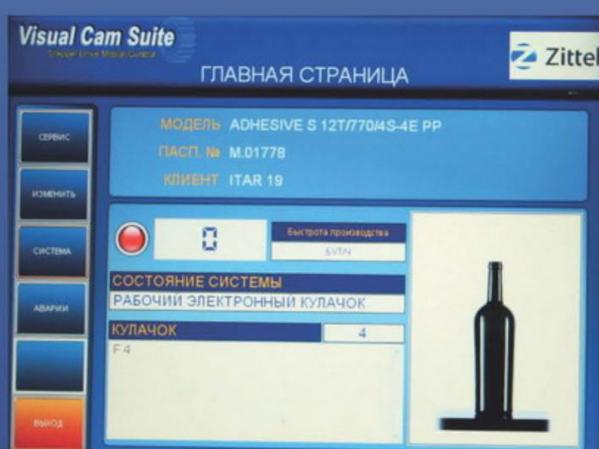

Логический контроллер с системой TOUCH SCREEN на русском языке позволяет оперативно «обучать» этикетавтомат работе с новыми типами отметок на бутылке, быстро менять формат, а также получать статистическую диаграмму данных с оптического датчика. Программное обеспечение характеризуется высокой гибкостью поиска возможных точек ориентации на бутылке.



Установленные пошаговые привода компании Oriental Motor (made in Japan) позволяют точно и гибко вращать тарелку с бутылкой согласно заданной программе. Установленный сенсорный экран управления позволяет оперативно изменять программу под текущие задачи.



Каждая тарелка укомплектована волоконно-оптическим датчиком компании Datalogic (made in EU).  
Эффективность датчиков данной серии составляет 100%.  
Возможна регулировка мощности луча.  
Класс механической защиты IP67.  
Температурный режим -40..+60 град.



Для повышения точности нанесения этикетки каждый формат бутылок имеет свой быстросъемный набор фигурных тарелок.



Аппликаторы серии MODULO предназначены для нанесения самоклеющейся этикетки. В зависимости от скорости устанавливаются следующие модели 40/60/90/120 метров в минуту. Благодаря модульной системе аппликатор требует минимальное количество инструментов для обслуживания, а загрузка этикетки происходит быстро и четко. Специальные версии аппликаторов позволяют работать с этикеткой, имеющей высоту до 295 мм.



Новая регулировка в пяти плоскостях (4 механические +1 электрическая) с «памятью» позиций позволяет наносить этикетку в том числе и на бутылки, имеющие сложные конические и овальные формы, а также жестко держит аппликатор на станине.



В нестабильных условиях эксплуатации на Российских предприятиях, индукционный стабилизатор напряжения питания позволяет максимально обезопасить работу машины от скачков напряжения.



Опционально возможно укомплектовать роторный этикетировочный автомат увеличенным магазином этикеток, с возможностью работы с бобиной диаметром до 500 мм, а также системой контроля этикетки с устройством отбраковки, системой вертикального открытия ограждений безопасности с круглой станиной и т.д.

ООО «Зиттель»

124482, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 4.

Тел/Факс: 8 (495) 646-10-50

[info@zittel.ru](mailto:info@zittel.ru)

[www.zittel.ru](http://www.zittel.ru)

*Производитель оставляет за собой право изменить комплектующие, не ухудшая качество работы машины.*